



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,

тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru

г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3А, оф.206

тел.: 8(3452)51-87-70, 518770@bk.ru

г. Владивосток, ул. Кочубея, д.1, оф.6

тел.: 8(994)004-7088

vladivostok@ooospecmash.ru

Наши сайты: <https://dorzap.ru>, <https://smsng.ru>

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
ЩЕТКА МЕЖБАЗОВАЯ ДОРОЖНАЯ
ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ЩДГ-2800



Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести ЩЕТКУ
МЕЖБАЗОВУЮ ДОРОЖНУЮ ГИДРОФИЦИРОВАННУЮ ЩДГ-2800

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
ЩЕТКА МЕЖБАЗОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ЩДГ-2800	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич

Исп. тел.:

ЩЕТКА МЕЖБАЗОВАЯ ДОРОЖНАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ **ЩДГ-2800**

Щетка межбазовая дорожная гидрофицированная «ЩДГ-2800» предназначена для очистки дорожного полотна от свежесыпавшего снега (зимой) и сметания к обочине пыли и мусора (летом). Привод щетки обеспечивает гидромотор, установленный с левой стороны по ходу движения автомобиля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочий угол от поперечного положения — 30 град.

Диаметр щетки — 550 мм.

Материал ворса — полипропилен

Количество полипропиленовых дисков — 57 шт.

Рабочее давление в гидроцилиндрах — 5(50) — 20(200) Мпа(кгс/см²).

Рабочая скорость — не более 40 км/час.

Транспортная скорость — не более 40 км/час.


Габаритные размеры:

длина — 2540 мм.

ширина (повернутого) — 3000(2825) мм.

высота — 1020 мм.

Масса: 285 кг.

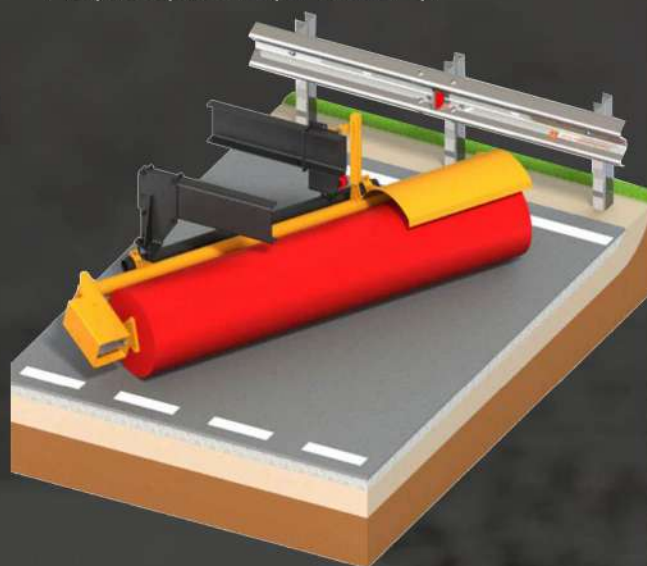

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:

